

کاتالوگ جاروبرقی مرکزی

Central vacuum cleaner catalog



سازمان ملی استاندارد ایران
۶۶۴۴۳۴۷۹۳۶



شرکت کسری با بیش از ۲۰ سال سابقه و بیش از ۱۰۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش فعال در سراسر ایران مفتخر است تا پروژه‌های ساختمانی شما را نیز همانند هزاران واحد اجرا شده دیگر، به سیستم کاربردی جاروی مرکزی مجهز نماید.

• مشاوره تلفنی رایگان

• مشاوره حضوری در محل پروژه ساختمانی شما بصورت کاملاً رایگان

• امکان اعزام شوروم سیار نمونه محصولات به محل پروژه ساختمانی شما از نمایندگی‌های منتخب و به صورت کاملاً رایگان

• افتخار میزبانی شما در یکی از ده‌ها نمایندگی فروش فعال ما در سراسر ایران

• فقط کافایت نام شهر خود را به شماره همراه ۰۹۱۲۰۶۷۰۷۰۲ پیامک نمایید.



جهت کسب اطلاع از پرسش و پاسخ جامع در مورد سیستم جاروبرقی مرکزی بارکد فوق را اسکن کنید.



جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و دسترسی به کاتالوگ دیجیتال شرکت کسری بارکد فوق را اسکن کنید.



جهت دانلود کتاب سفر تا صد جاروبرقی مرکزی بارکد فوق را اسکن کنید.

• سیستم جاروی مرکزی چیست؟

جاروی مرکزی یک سیستم مکنده استاندارد است که به منظور نظافت ساختمان و ارسال زباله‌ها از طریق لوله‌های مربوطه به محلی خارج از محیط استفاده، طراحی و اجراء می‌شود. دستگاه مکنده در ابعاد، توان و فیلتراسیون متفاوت در محلی همچون تراس، بالکن، انباری، پارکینگ، موتورخانه و... نصب می‌شود و با لوله و اتصالات مخصوص به پریزهای مکنده متصل می‌گردد.

با اتصال خرطومی یا سوئیچ پریزها، دستگاه شروع به کار کرده و کاربر فرآیند نظافت را انجام می‌دهد.

• سیستم جاروی مرکزی برای چه اماکنی مناسب می‌باشد؟

هر ساختمانی می‌تواند بدون داشتن هیچ محدودیتی و فقط با رعایت استاندارد های لازم به این سیستم مجهز شود.


• طراحی و برآورد اولیه :

بعد از انجام مشاوره های لازم بین طرفین باید طراحی و برآورد اولیه سیستم انجام شود. برای طراحی این سیستم از دو روش می‌توان به صورت جداگانه (مستقل) و یا تلفیقی (تجمیعی) استفاده کرد که باید با توجه به نیاز و استفاده کاربر انتخاب گردد. ولی در مورد ساختمان‌های مسکونی و ترجیحا برای ساختمان‌های شخصی ساز با یک کاربر، سیستم تجمیعی و برای آپارتمان‌هایی که ساکنین مختلفی دارند سیستم مستقل توصیه می‌شود. طراحی سیستم به دو صورت امکان پذیر است:

۱. طراحی سیستم بر روی پلان معماری ساختمان مورد نظر

۲. طراحی سیستم بر اساس بازدید از محل پروژه

تجربه نشان داده است که بهترین روش طراحی با بازدید از ساختمان، مشاهده معماری اجرا شده و سپس طراحی سیستم بر روی پلان معماری امکان پذیر می‌گردد.

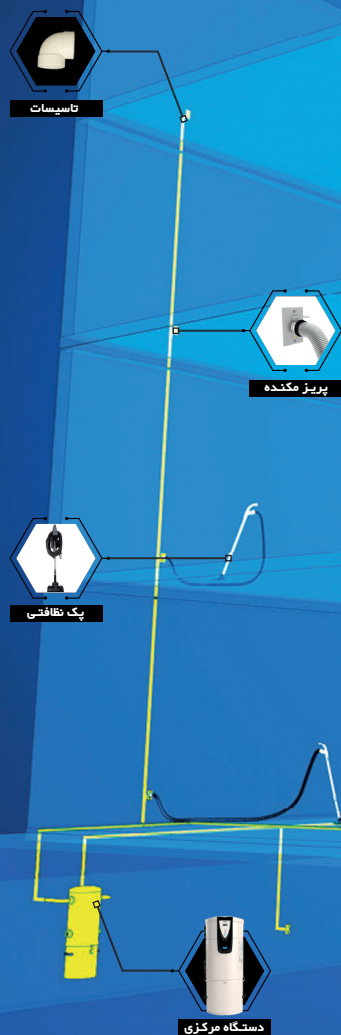

تاسیسات جاروبرقی مرکزی

- تاسیسات را نمی‌توان جدا از دستگاه دانست. به اندازه‌ای که طراحی و کیفیت تولید دستگاه جاروبرقی استاندارد مهم است، طراحی و اجرای تاسیسات و مصالح مورد استفاده در آن مهم تر و حیاتی تر از آن است. چرا که یک دستگاه نامناسب را می‌توان با یک دستگاه جدید و مناسب عوض کرد ولی اگر طراحی و اجرای تاسیسات درست انجام نشود، دیگر فرصتی برای این کار وجود ندارد و عملاً کل سیستم زیر سوال خواهد رفت.
- بنابراین این سیستم حتماً باید با مصالح استاندارد و مخصوص، توسط نیروهای آموزش دیده و ماهر (دارای کارت و گواهی مهارت معتبر فنی و حرفه‌ای) اجرا و نظارت شود.
- اولین قدم جهت اجرای استاندارد سیستم جاروی مرکزی استفاده از لوله مخصوص می‌باشد که تولید شده از مواد پلیمری U-PVC با افزودنی‌های ترکیبی از روان کننده، سخت کننده ها و آنتی استاتیک که باعث خروجی محصول یکدست و استاندارد می‌گردد.
- قطر لوله جاروبرقی مرکزی با استاندارد جهانی ۲ اینچ یا ۵۰/۸ میلی متر با گوشت جداره ۲ میلی متر است که متأسفانه در بعضی جاها از لوله و اتصالات قطر ۵۰ میلی‌متر با جداره ۳/۲ میلی‌متر استفاده می‌شود که جهت تاسیسات فاضلابی کاربرد دارد.
- محصول استاندارد با داشتن قطر بیشتر و گوشت جداره کمتر باعث بزرگتر شدن سایز داخلی لوله شده در نتیجه جابجایی و دبی هوای بیشتر و کیفیت مکش بالاتر خواهد بود و موتور دستگاه بدون فشار و با استهلاک کمتری کار خواهد کرد و همچنین گرفتگی احتمالی وجود نخواهد داشت.
- سایز استاندارد و دقیق لوله که باعث اتصال بی‌نقص، هم در جداره بیرونی (محل چسب خور) و هم در جداره داخلی و محل تلاقی لوله و اتصال که بدون هیچ برجستگی (پله کردن) می‌شود، نتیجه استفاده از این محصول خواهد بود.
- داشتن خط راهنما بر روی این محصول باعث استفاده از درجه‌بندی اتصالات مخصوص شده و سرعت و دقت را در اجرای لوله کشی به همراه خواهد داشت.
- سایز طولی استاندارد (۱۶۵ سانتی متر) علاوه بر اینکه از پرت شدن محصول تا حد زیادی جلوگیری می‌کند کار انبارداری و حمل و نقل آن را راحتتر کرده و هزینه‌های مربوطه را به نحو قابل توجهی کاهش می‌دهد.
- سطح صاف و میقلی یکی دیگر از ویژگی‌های این محصول می‌باشد که عدم ایجاد اصطکاک را باعث شده و همچنین از رشد باکتری‌ها در جداره داخلی لوله جلوگیری خواهد کرد. (ضرب زبری و اصطکاک پایین)



- ضربه پذیری مناسب و مقاومت بالا در برابر شکست در مقایسه با وزن کم نیز از مهمترین ویژگی‌های آن می‌باشد.
- مقاومت در برابر سایش و خوردگی و رنگ سفید یا شفاف لوله، نشانه استفاده از مواد درجه یک (مواد نو) می‌باشد.

• اتصالات مخصوص با استاندارد جهانی.



• تولید شده از بهترین مواد ABS (درجه ۱).

• طراحی آیرودینامیکی و کاملاً مهندسی جهت عبور جریان هوا بدون شکست و افت مکش و همچنین عدم گرفتگی با زباله در محل اتصال لوله ها.

• دارای ۹ مدل اتصال در زوایای متنوع جهت رسیدن به یک تاسیسات استاندارد جارو برقی مرکزی.

• دو سر Fitting بودن تمامی اتصالات که باعث سرعت اجرا و کیفیت هوابندی می شود.

• درجه بندی کلیه اتصالات که باعث سرعت و دقت در اجراء خواهد شد.

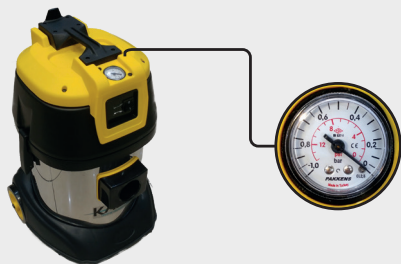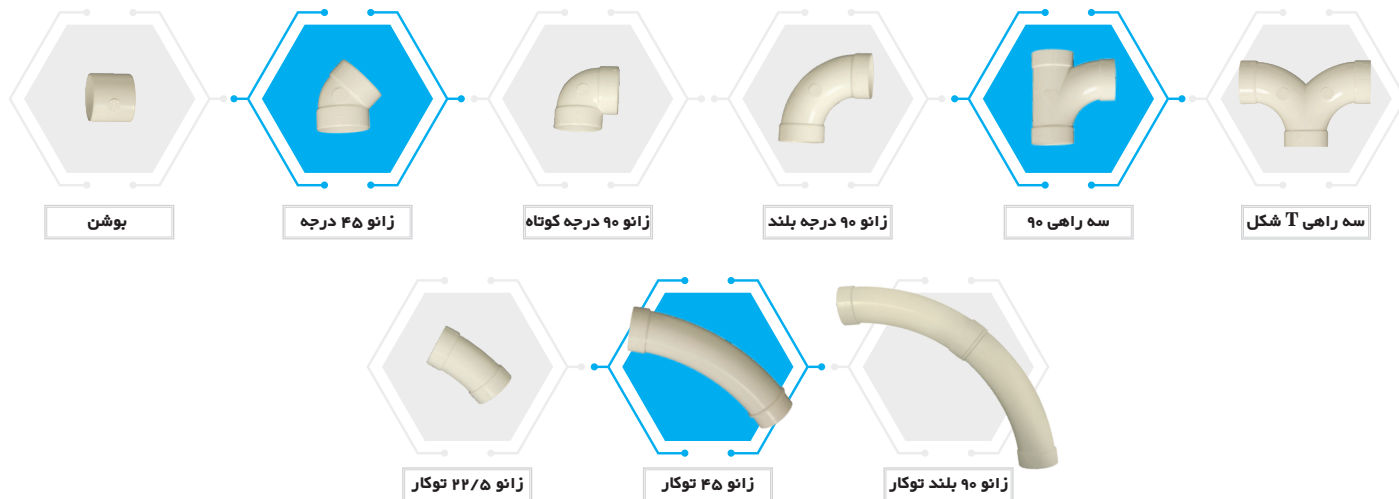

کارشناسان اجرایی شرکت کسری بعد از انجام تاسیسات جاروی مرکزی، آنرا در طی دو مرحله از نظر هوابندی و جمع آوری خرطومی با دستگاه مخمومس، تست و تحویل کارفرما می نمایند.



Hoor Singel

1400-1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
12	(L)	حجم مخزن
9	(kg)	وزن دستگاه
67.5*37*35	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل تک موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای یک ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد

انتخاب استاندارد دستگاه برای پروژه

• مدل دستگاه نسبت به نوع کاربری (مسکونی، تجاری)، متراژ لوله کشی و متراژ محل مورد استفاده متفاوت می باشد؛ ولی به صورت استاندارد جهت هر واحد حداقل یک دستگاه تک موتور در نظر گرفته شود و این مقدار نسبت به متراژ بالاتر از ۱۵۰ متر میتواند دو موتور و بالاتر انتخاب شود.

• در پروژه هایی که از دستگاه تجمیعی استفاده میشود مثلاً برای یک پروژه با ۳ واحد، باید به صورت استاندارد حداقل از یک دستگاه با سه موتور استفاده کنیم.

و در مثال دیگر برای یک پروژه با ۸ واحد باید به صورت استاندارد حداقل ۲ دستگاه چهارموتوره استفاده کنیم.



Rest

1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
5	(L)	حجم مخزن
7.5	(kg)	وزن دستگاه
40*34.5*17	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل تک موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : مواد خود رنگ
- جنس بدنه ABS
- دارای یک ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد



Hoor Triple

1400 - 1800	(w)	توان هر موتور سه
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
17	(L)	حجم مخزن
15.5	(kg)	وزن دستگاه
75.5*38*37	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل سه موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای دو ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد

ویژگی های جاروبرقی مرکزی کسری

- دارای نشان استاندارد ملی ایران با قابلیت مکش مایعات (جاروبرقی و وسایل تمیزکننده با قابلیت مکش مایعات)
- تنوع در طراحی، سایز، توان و قیمت دستگاه ها

• دارای هشداردهنده سرویس دستگاه

- قابلیت استفاده از پاکت یکبار مصرف و کیسه دائمی قابل شستشو در مدل های باکسی

- دارای سیستم هشداردهنده پرریز، جهت تشخیص برای انتخاب بهترین زمان استفاده از سیستم جاروبرقی مرکزی



Hoor Dual

1400 - 1800	(w)	توان هر موتور دو
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
17	(L)	حجم مخزن
13	(kg)	وزن دستگاه
75.5*38*37	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل دو موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای یک ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد



KC 1860

1400 - 1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.5	(m)	طول کابل
45	(L)	حجم مخزن
26.5	(kg)	وزن دستگاه
105*53.5*46	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی جمعیتی سه موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای دو ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد

ویژگی های جاروبرقی مرکزی کسری

• ساخت کلیه دستگاه ها با الکتروموتورهای نیمه صنعتی و صنعتی از بهترین برند های تولید کننده الکتروموتور در دنیا

• دارای ویبراتور اتوماتیک فیلتر

• امکان استفاده از کیسه زباله پلاستیکی در مدل های مخزنی

• قابلیت نصب به ساینسر (اگزوز صداگیر)

• طراحی آیرودینامیکی بدنه
با ویژگی سایکلونیک و رعایت هوابندی و آب بندی دستگاه ها با استفاده ترکیبی از مواد پلیمری، فلزی و آلومینیومی



KC 1860P

1400 - 1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.5	(m)	طول کابل
45	(L)	حجم مخزن
44	(kg)	وزن دستگاه
121*60*59	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی جمعیتی سه موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای دو ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد



KC 2480P

1400 - 1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.5	(m)	طول کابل
45	(L)	حجم مخزن
46	(kg)	وزن دستگاه
121*60*59	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی تجمیعی چهار موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای دو ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد

ویژگی های جاروبرقی مرکزی کسری

- دارای خاک گیر فیلتر جهت جلوگیری از کثیف شدن غیر معمول فیلتر زباله های ورودی دستگاه

- دارای خاک گیر مخزن جهت جلوگیری از ورود زباله های ته نشین شده به چرخه

- دارای سیستم هوشمند جهت کم یا زیاد کردن الکتروموتور در مدار با اضافه یا کم شدن تعداد کاربر (استهلاک و مصرف برق کمتر)

- دارای کوبلن های ورودی و خروجی ۴۵ درجه با ویژگی سایکلونیک و قابلیت تغییر نسبت به محل دستگاه



KC 2480

1400 - 1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.5	(m)	طول کابل
45	(L)	حجم مخزن
29.5	(kg)	وزن دستگاه
105*53.5*46	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی تجمیعی چهار موتور
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای دو ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت دارد



Rima Plus

1400	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
12	(L)	حجم مخزن
9	(kg)	وزن دستگاه
65*36*35	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل تک موتور
- دارای فیلتر کارتریژی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای یک ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت ندارد

ویژگی های جاروبرقی مرکزی کسری

- دارای مخزن چرخشی آسان بازشو
- قابلیت فیلتراسیون چند مرحله ای (جهت مصارف خاص)
- امکان نصب دستگاه به صورت دیواری یا پایه دار

- استفاده از تکنولوژی درز جوش در ساخت بدنه ها
- برای هوابندی هرچه بهتر دستگاه ها

- استفاده از رنگ کوره ای یا الکترواستاتیک برای بدنه ی دستگاه ها

- ۲۴ ماه گارانتی تعویض قطعات الکتریکی و الکترونیکی
- دستگاه ها از زمان نصب



Rima

1400-1800	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
12	(L)	حجم مخزن
8.5	(kg)	وزن دستگاه
65*36*35	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل تک موتور
- دارای فیلتر کارتریژی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : الکترواستاتیک
- جنس بدنه ترکیبی از فلز و پلیمر
- دارای یک ورودی مکش
- قابلیت اتصال به ونت ندارد



Simple

1200	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
12	(L)	حجم مخزن
8	(kg)	وزن دستگاه
69.5*36*35	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل تک موتور
- با قابلیت مکش آب و خاک
- دارای فیلتر کارتریجی قابل شستشو
- نوع رنگ بدنه : استیل
- دارای یک ورودی مکش
- جهت نظافت پارکینگ، مجتمع، خودرو و ...
- طول خرطومی : ۷/۵ متر

ویژگی های جاروبرقی Simple & Cyclonic

• قابلیت مکش مایعات که کابر میتواند بدون محدودیت (تر یا خشک بودن زباله) از آن استفاده نمایید.

• این دستگاه به راحتی قابل نصب بر روی دیوار یا ستون میباشد.

• برای استفاده آسان و تنها با استفاده از خرطوم، عمل نظافت انجام میشود و نیازی به جابجایی دستگاه وجود ندارد.

• با ثابت بودن دستگاه از آسیب رسیدن به بدنه خودرو و همچنین خود دستگاه جلوگیری میشود.

• مصرف برق کمتری نسبت به جاروهای پرتابل دارد و در بلند مدت استفاده از این دستگاه مقرون به صرفه خواهد بود.

• با توجه به طراحی سایکلونیک و افزایش قابل توجه فیلتراسیون، دستگاه استهلاک پایین و عمر طولانی خواهد داشت.

• سرویس راحت این دستگاه با توجه به مخزن آسان بازشوی آن میتواند وقت و انرژی کمتری از کاربر بگیرد.


• با توجه به طراحی و ساخت این دستگاه از مواد پلیمری، از نظر زنگ زدگی و پوسیدگی کاملاً مقاوم میباشد.



Cyclonic

1200	(w)	توان هر موتور
220 - 240	(v)	ولتاژ
1.3	(m)	طول کابل
12	(L)	حجم مخزن
9	(kg)	وزن دستگاه
124*38.5*31.5	(cm)	ابعاد دستگاه

- جاروبرقی مرکزی مستقل تک موتور
- با قابلیت مکش آب و خاک
- دارای فیلتر حلقه ای قابل شستشو
- جنس بدنه : پلیمر
- دارای یک ورودی مکش
- جهت انواع مصارف کارواشی و کارگاهی
- طول خرطومی : ۷/۵ متر



پریز خاک اندازی




پریز روکار اتوماتیک


NEW !



پریز توکار اتوماتیک



پریز LED دار




پریز طرح کانادا



پریز مدل آرکا



پریز طرح ایتالیا



قاب دور پریز



هود بازویی



خرطومی استرچ



خرطومی کاوردار



خرطومی نواری

نحوه کار با پریز اتوماتیک توکار جاروی مرکزی




لازم نیست دیگر خرطومی دست و پاگیر را بین اتاق ها جابجا کنید.

به اندازه نیاز خرطومی را بیرون کشیده و بعد از اتمام کار، خرطومی را در داخل دیوار مخفی کنید!



همیشه در دسترس کاربر!

پشت هر پریز، یک شلنگ خرطومی می‌توانید بلافاصله شروع به جارو کردن کنید.



دیگر به جایی برای نگاه داشتن خرطومی نیاز ندارید!

شلنگ خرطومی بصورت اتوماتیک در سیستم لوله کشی داخل دیوار جمع می شود.



جهت تماشای فیلم
نحوه عملکرد پریز اتوماتیک
جاروبرقی مرکزی با شلنگ
خرطومی مخفی (توکار) بارکد
را اسکن کنید.



هولدر نگهدارنده

سیکلون فیلتر
(نگهدارنده اشیاء قیمتی)

پک لوازم نظافتی

گردگیر مویی

کوبل استیل سرخرطومی

میل پاک کن

پارویی دو حالت
(فرش و پارکت)

گوشه پاک کن

لوله استیل تلسکوپی

زانویی سرخرطومی



موتور توربینی



دائم کار



حجم بالا



برق ۳ فاز



دستگاه های دائم کار کسری به صورت سفارشی (از نظر قدرت مکش، سرعت مکش، توان موتور مکنده، فیلتراسیون و سیستم تمیزکننده آن، ظرفیت مخزن) با در نظر گرفتن نیازهای خاص صنایع، تولید می شوند که معمولاً سه فاز بوده و در خطوط تولید صنایع از جمله نساجی، صنایع غذایی، داروسازی، آردسازی، سیمان، سرامیک، رنگ سازی، خطوط رنگ پودری، صنایع الکترونیک، کارخانجات و کارگاه های نجاری و . . . مورد استفاده قرار می گیرند.



پارویی های صنعتی



گوشه پاک کن صنعتی



پارویی مکش مایعات



DOMEL®

کارخانه: تهران، شریف آباد، شهرک صنعتی عباس آباد، خیابان مدرس ۱۳، پلاک ۲۱۰۳

تماس : ۰۲۱ ۶۶ ۷۵ ۳۵ ۳۳

www.kasra.co.com



info@kasra.co.com

پاییز ۱۴۰۳